

Celda de Carga CPT-30000

DESCRIPCION

Celda de carga tipo Rocker Pin para aplicaciones de basculas de camiones.




ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15
Capacidades Kg.	30000
Sensibilidad mV/V	2 +/- 0.2 %
Resistencia del puente	700
Rango comp. de Temp. ° C	-10 a 40
Balance de cero %CN	+/- 1
Alinealidad %CN	0,015
Histéresis %CN	0,015
Repetibilidad %CN	0,015

Creep %CN	0,015
Long de cable Mts	13
Sobrecarga %CN	150
Corr cero por temp %CN/°C	+/- 0.0008
Cor sens por Temp. %CN/°C	+/- 0.0012
Res aislación M	> 5000
Material Base	Acero
Grado de protección	IP68

PLANO CELDA

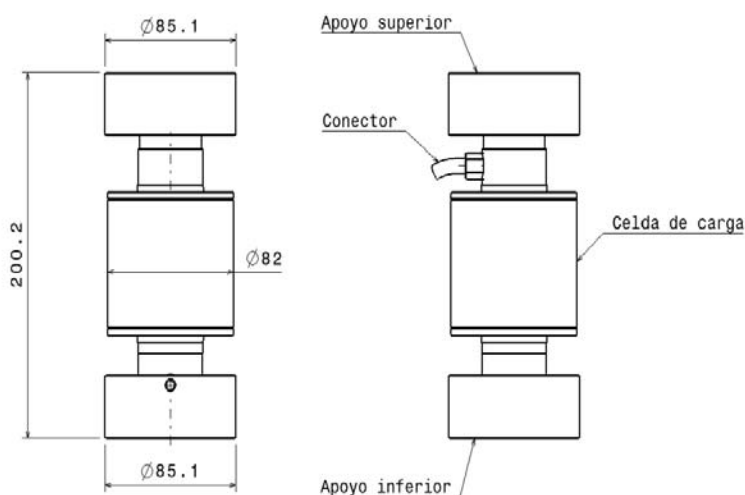

CODIGO DE COLORES

