

CTO


Celdas de carga

Balanzas Comerciales

Traccion



Plano (imagen)

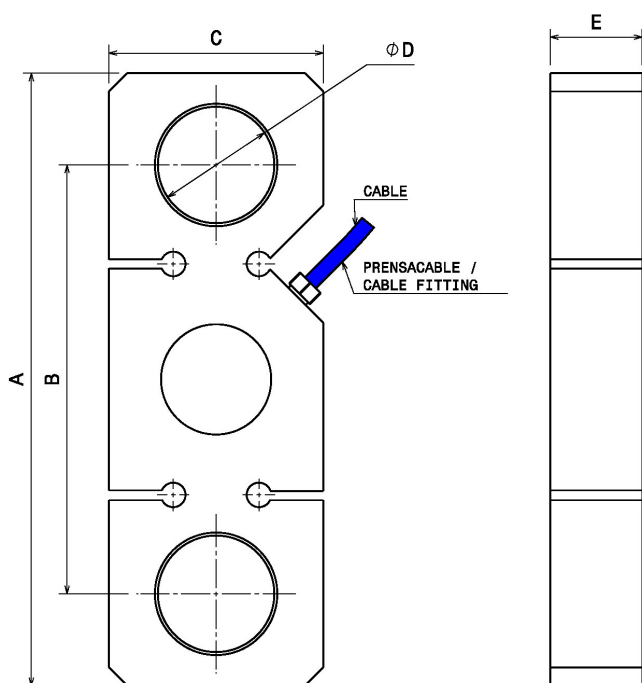

COTA / MODELO	5 TN	10 TN	20 TN	30 TN	60 TN
A	200	280	370	370	430
B	140	180	230	230	260
C	70	90	125	125	150
D	38	50	60	53	73
E	30	36	55	55	85

Nombre/Name : CTO-5 a 60 TN	
Material : ACERO / STEEL SAE 4140 <i>Todas las dimensiones son en mm</i>	

Especificaciones

Capacidades	5000 10000 20000 30000 60000
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	15.00
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	390 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	350 ± 2
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	6.00
Material Base	Acero Aleado
Grado de protección ambiental	IP67

Código de colores

