

# CVE


Celdas de carga

Basculas para camiones

Doble Viga al corte



## Plano

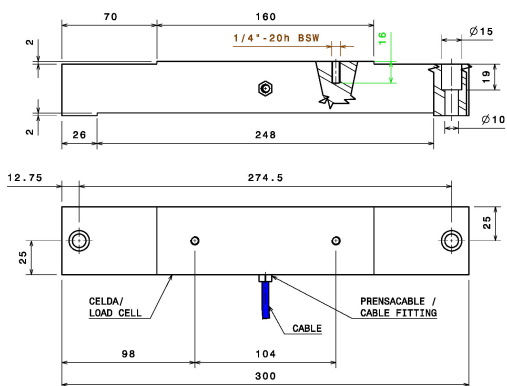

Nombre/Name:	CVE-5 TN
Materia/ Material:	ALUMINIO 2024 T4/ALUMINIUM 2024 T4 Todas las dimensiones son en mm. (All dimensions are in mm.)

## Código de colores



## Especificaciones

Capacidades	5000
Clase de precisión	C2
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	2000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	5.00
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	1175 ± 8
Impedancia de salida (Ohm)	1000 ± 2
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	1.00
Material Base	Aluminio
Grado de protección ambiental	IP67
Calidad y torque	(8) / 49.4
Pulgada (ft-lb)	3/8x24 h