

Celdas de carga

Basculas para camiones


Doble Viga al corte



Especificaciones

Capacidades	20000 kg
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	0.50
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	5.00
Material Base	Acero Aleado
Grado de protección ambiental	IP67

Plano

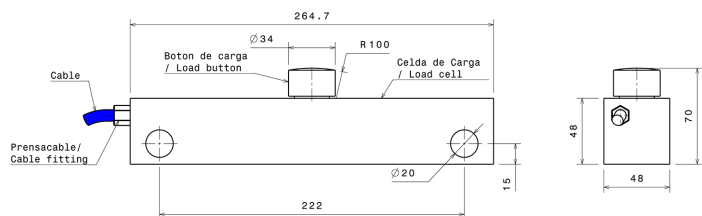

CAPACIDAD: 20000 kg

	Nombre/Name : CVDB-20000
	Material : ACERO / STEEL SAE 4140 Todas las dimensiones son en mm. (All dimensions are in mm.)

Código de colores

