




Especificaciones

Capacidades	30000 Kg
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	0.50
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	775 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	700 ± 3
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	14.00
Material Base	Acero Aleado
Grado de protección ambiental	IP67

Plano

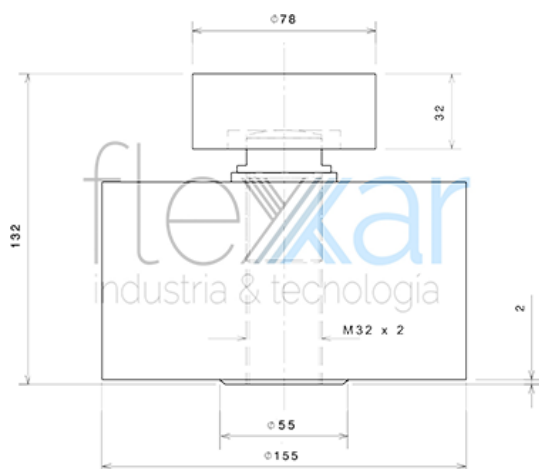

Treatment: TEMPER & TEMPERING 45 HRC	Finish: NICKEL PLATED	Order compra
Material: SAE 4140	Finish: 20 µm	
Trat. term: TEMP. Y REV. 45 HRC	Escala: 1:1	Aprob. última rev.
Trat. sup: NOQUEADO 20 µm		Aprob. última rev.
flexar	Trache	Denominación:
	Diseño: BS	CRR-10000-20000-
	Problema: BS	30000
	Problema: GRC	

Código de colores

