




## Especificaciones

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Capacidades                                              | 30000 kg<br>40000 kg |
| Clase de precisión                                       | C3                   |
| Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)       | 3000                 |
| Vmin Relativo (Y)                                        | 6000                 |
| Sensibilidad (mV/V)                                      | 2.00                 |
| Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)                    | 0.50                 |
| Error de linealidad (% CN)                               | 0.03                 |
| Creep (% CN)                                             | 0.03                 |
| Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)           | 0.00                 |
| Histeresis (% CN)                                        | 0.02                 |
| Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN) | 0.00                 |
| Limite de sobrecarga (% CN)                              | 150.00               |
| Limite de rotura (% CN)                                  | 300.00               |
| Tensión máxima de Alimentación (V)                       | 15                   |
| Impedancia de entrada (Ohm)                              | 775 ± 5              |
| Impedancia de salida (Ohm)                               | 700 ± 2              |
| Resistencia de aislación (Mohm)                          | 5000                 |
| Longitud de Cable (m)                                    | 14.00                |
| Material Base                                            | Acero Aleado         |

### Plano

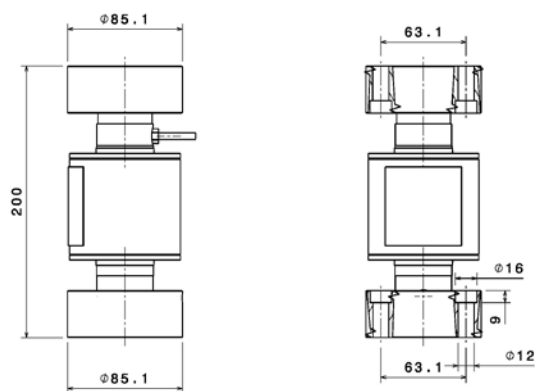

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre/Name:                                                    | CPT-30 TN                          |
| Materia:                                                        | ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL |
| Todas las dimensiones son en mm.<br>(All dimensions are in mm.) |                                    |

### Código de colores

