


Celdas de carga

Balanzas de colgar

Tracción



Plano

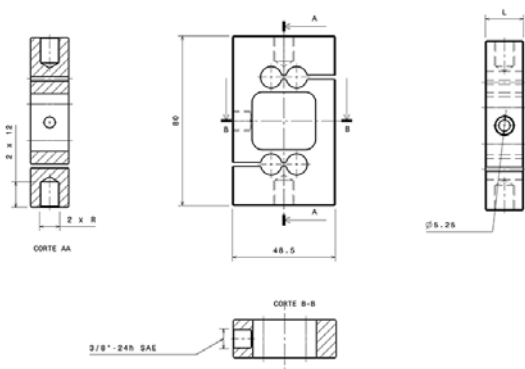

	Capacidades (kg)			
Cota	30	50	100	200
L	18	18	22	22
B (CZA)	3/8\"			
B (CZAB)	3/8\"			

Base treatment: TEMPLEADO T4	Material: ALUMINIO 2024	Prat spec: TEMPLEADO T4	Prat exp:
Escala: 1:1	Revisión: última	Revisión: última	Revisión: última
flexar	Industria & Tecnología	Denominación: CZA-CZAB-30-200-R2	

Especificaciones

Capacidades	30 kg 50 kg 100 kg 200 kg
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	10.00
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	410 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	350 ± 2
Resistencia de aislamiento (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	3.00
Material Base	Acero Aleado
Grado de protección ambiental	IP67

Código de colores

