

CZAB

Celdas de carga

Balanzas de colgar


Tracción



Especificaciones

Capacidades	30 kg 50 kg 100 kg 200 kg
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	10.00
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (%CN/°C)	+/- 0.003
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (%CN/°C)	+/- 0.0015
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	410 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	350 ± 2
Resistencia de aislamiento (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	3.00
Material Base	Aluminio
Grado de protección ambiental	IP67

Plano

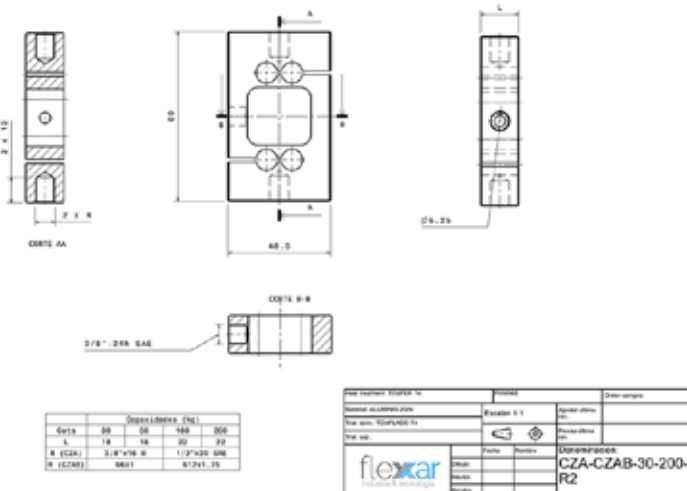

Código de colores

