

CPT


Celdas de carga

Basculas para camiones

Columna



Plano

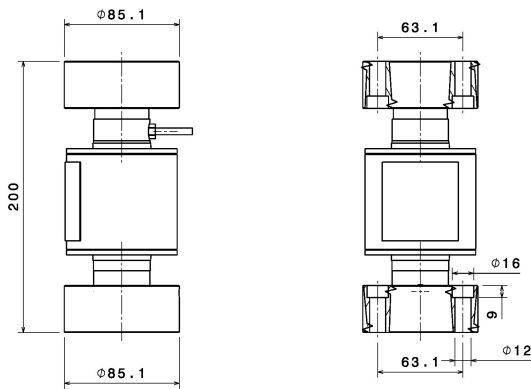

Nombre/Name:	
CPT-30 TN	
Material:	
ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL	
Todas las dimensiones son en mm.	
All dimensions are in mm.	

Código de colores



Especificaciones

Capacidades	30000
	40000
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	0.50
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	775 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	700 ± 2
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	14.00
Material Base	Acero Aleado