


Celdas de carga

Balanzas Industriales

Viga al corte



Plano

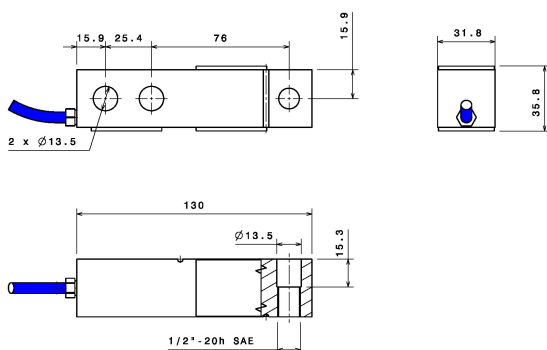

	Nombre/Name:	
	CVCC-0.5-1-2 TN	
	Material:	
	ACERO / STEEL SAE 4140	
	Todas las dimensiones son en mm.	
	All dimensions are in mm.	

Código de colores



Especificaciones

Tipo de Celda	CVCC
Capacidades	500 1000 2000
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	3.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	0.50
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	390 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	350 ± 2
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	3.00
Material Base	Acero Aleado
Grado de protección ambiental	IP67
Calidad y torque	(8) / 120
Pulgada (ft-lb)	1/2x20 h